

Bourgogne-Franche-Comté, Côte-d'Or
Vandenesse-en-Auxois
Panthier

réservoir de Panthier (canal de Bourgogne)

Références du dossier

Numéro de dossier : IA21003862
Date de l'enquête initiale : 2007
Date(s) de rédaction : 2007, 2011
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale canaux de Bourgogne
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : réservoir
Appellation : réservoir de Panthier

Compléments de localisation

oeuvre située en partie sur les communes Commarin, Créancey
Milieu d'implantation : isolé
Références cadastrales :

Historique

Les travaux d'aménagement du réservoir de Panthier (construction du barrage en terre et ouverture des rigoles de remplissage et de prise d'eau) ont été adjugés le 15 décembre 1830 à Claude Leblanc, entrepreneur à Arnay-le-Duc, d'après le projet de l'ingénieur Bonnetat. Si le projet d'agrandissement de 1852 reste sans suite, celui de 1865 dressé par Henri Bazin, ingénieur ordinaire, le 10 décembre (vérifié et proposé le 8 janvier 1866 par l'ingénieur en chef Chenot) sera réalisé. Les travaux, d'abord adjugés le 9 août 1866 à l'entrepreneur Demonet de Courban, sont poursuivis à partir de 1869 par Lobereau, Meurgey, Grozelier, adjudicataires le 17 avril. Ils consistent en : 1° - exhaussement de la digue principale de 7m60 à 13m60 au dessus du radier de l'aqueduc de vidange. 2° - limitation du réservoir par une digue de ceinture d'environ 1 200 m de long, formée d'un remblai de 4m50 de large et arasé à 1m50 au dessus de la retenue. Le perré de défense du talus est à pierre sèche sauf dans la partie élevée où il est maçonné à mortier. Des chaînes le divisent en compartiments indépendants de 20m de largeur. Elles ont pour but de limiter les déformations qui pourraient se produire par suite des tassements. 3° - construction d'une nouvelle rigole de remplissage, devant à elle seule fournir plus de $\frac{3}{4}$ des eaux, entièrement revêtue de perrés. Les prises d'eau sont au nombre de 6 : ruisseau d'Echannay à l'origine, puis ruisseau de Volta, ruisseau de Palloux, ruisseau de la prairie de Semarey, ruisseau de Solle. La rigole passe en souterrain sur 258 m derrière le parc de Commarin, dont le profil curviligne se rapproche d'un cercle de 2m50 de diamètre. L'agrandissement du réservoir, imposant qu'il soit complètement vidé, restera dans cet état en 1870, 1871 et 1872, avant sa remise en eau en 1873. L'ensemble des digues est restauré en 1909 d'après le projet dressé le 31 mars par le sous-ingénieur Vaillard (Galliot, ingénieur en chef) et les travaux adjugés à Louis Dolfini, de La Rochepot, le 8 juillet. Enfin, en 1910, sont adjugés le 19 mars, à Etienne-Joseph Bianchi et Emile Cailloux, entrepreneurs à Annot (Basses-Alpes), les travaux à exécuter pour la construction d'une dernière rigole destinée à conduire au réservoir de Panthier les eaux excédentaires du bief de partage, d'après le projet dressé par le conducteur ordinaire Vérot le 14 octobre 1909 (cette rigole passe sur le territoire de Créancey et de Vandenesse) (Sources : Archives départementales de la Côte-d'Or, SM art. 21836, XIII S 1 a / 51-52 ; XIII S 1 a / 214-215-216 ; Henri Bazin, "Notice sur les travaux d'agrandissement du réservoir de Panthier", Annales des ponts et chaussées, 1880, 2ème semestre, p. 241-260 ; Bibliographie sélective : Jean-François Bligny, Le sommet du canal de Bourgogne. Pouilly-en-Auxois : Office de tourisme du Canton de Pouilly-en-Auxois, [1998] ; Jean-Louis Bordes, Les barrages-réservoirs : du milieu du XVIIIe siècle au début du XXe siècle en France. Paris : Presses de l'Ecole nationale des ponts et chaussées, 2005 ; L'alimentation en eau du canal de Bourgogne. Le Bon pays d'Auxois, bulletin de l'Association "Connaissance et tradition", n° 1, 1994, p. 50-57).

Période(s) principale(s) : 2e quart 19e siècle, 3e quart 19e siècle, 1er quart 20e siècle

Dates : 1830 (daté par source), 1866 (daté par source), 1909 (daté par source)

Auteur(s) de l'oeuvre : Jean Bonnetat (ingénieur des Ponts et Chaussées, attribution par source), Henri Bazin (ingénieur des Ponts et Chaussées, attribution par source)

Description

L'eau du réservoir est retenue par une digue en terre de plus de 1100 m de long. Ce réservoir, dont la hauteur de retenue est de 14 m, contient 8 050 000 m³. Il est alimenté par le ruisseau de Panthier à l'ouest, par une rigole captant les eaux du ruisseau de Commarin au nord, et par, depuis sa construction en 1910, une rigole longue de près de 3038 m issue des eaux excédentaires du bief de partage, au sud. L'eau du réservoir est délivrée au canal à Vandenesse-en-Auxois, au niveau du bief 10 du versant Saône. Particularité de ce réservoir : c'est une retenue constituée latéralement sur un des flancs de la vallée (et non pas au travers).

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ; pierre de taille

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété publique

Références documentaires

Documents figurés

- **Projet pour la construction de trois ponts pour la desserte des propriétés riveraines sur les rigoles de remplissage et de prise d'eau du réservoir de Panthier. Plan manuscrit, 1848, Archives départementales de la Côte-d'Or, Dijon. Cote : SM 21 836.**
Projet pour la construction de trois ponts pour la desserte des propriétés riveraines sur les rigoles de remplissage et de prise d'eau du réservoir de Panthier. Plan manuscrit, 1848, Archives départementales de la Côte-d'Or, Dijon. Cote : SM 21 836.
Archives départementales de la Côte-d'Or, Dijon : SM 21 836

Liens web

- L'alimentation en eau du canal de Bourgogne : <http://canaux.region-bourgogne.fr/bourgogne/ouvrages-dart/alimentation-en-eau/>

Illustrations




Panorama sur la vallée de Vandenesse-en-Auxois, où passe le canal de Bourgogne et où se trouve le réservoir de Panthier.

Phot. Thierry Kuntz
IVR26_20122102800NUC4AQ




Panorama du réservoir de Panthier, à droite le village de Commarin avec son château.

Phot. Thierry Kuntz
IVR26_20152100098NUC4A



"Projet pour la construction de trois ponts pour la desserte des propriétés riveraines sur les rigoles de remplissage et de prise d'eau du réservoir de Panthier". Ce projet concerne les ponts des Pasquiers, de la Clef, des prés Veau Roger. (Plan manuscrit, 1848, Archives départementales de la Côte-d'Or, Dijon)

Phot. Jean-Luc Duthu
IVR26_20072100426NUC2A

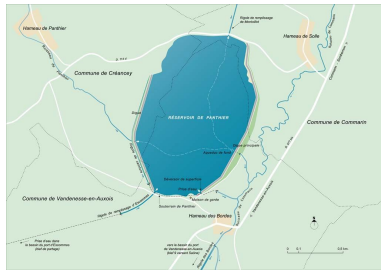

Plan schématique du réservoir.
Dess. Alain Morelière
IVR26_20132100089NUDA

Dossiers liés

Oeuvre(s) partie(s) constituante(s) étudiée(s) : rigole d'alimentation dite rigole de remplissage de Montoillot (canal de Bourgogne) (IA21004582) Bourgogne-Franche-Comté, Côte-d'Or, Montoillot, Panthier

Oeuvre(s) partie(s) constituante(s) étudiée(s) : rigole d'alimentation dite rigole de remplissage du réservoir de Panthier (canal de Bourgogne) (IA21004583) Bourgogne-Franche-Comté, Côte-d'Or, Vandenesse-en-Auxois, Panthier

Oeuvre(s) partie(s) constituante(s) étudiée(s) : barrage du réservoir de Panthier (canal de Bourgogne) (IA21004580) Bourgogne-Franche-Comté, Côte-d'Or, Vandenesse-en-Auxois, Panthier

Oeuvre(s) partie(s) constituante(s) étudiée(s) : maison de garde du réservoir de Panthier (canal de Bourgogne) (IA21004581) Bourgogne-Franche-Comté, Côte-d'Or, Vandenesse-en-Auxois, Panthier

Oeuvre(s) partie(s) constituante(s) étudiée(s) : rigole d'alimentation dite d'Esbordes (canal de Bourgogne) (IA21004584) Bourgogne-Franche-Comté, Côte-d'Or, Vandenesse-en-Auxois, Panthier

Dossiers de synthèse :

présentation du canal de Bourgogne (canaux de Bourgogne) (IA21003645)

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Virginie Inguenaud, Cécile Lestienne, Virginie Malherbe, Aurélie Lallement

Copyright(s) : (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Panorama sur la vallée de Vandenesse-en-Auxois, où passe le canal de Bourgogne et où se trouve le réservoir de Panthier.

IVR26_20122102800NUC4AQ

Auteur de l'illustration : Thierry Kuntz

Date de prise de vue : 2012

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation




Panorama du réservoir de Panthier, à droite le village de Commarin avec son château.

IVR26_20152100098NUC4A

Auteur de l'illustration : Thierry Kuntz

Date de prise de vue : 2015

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

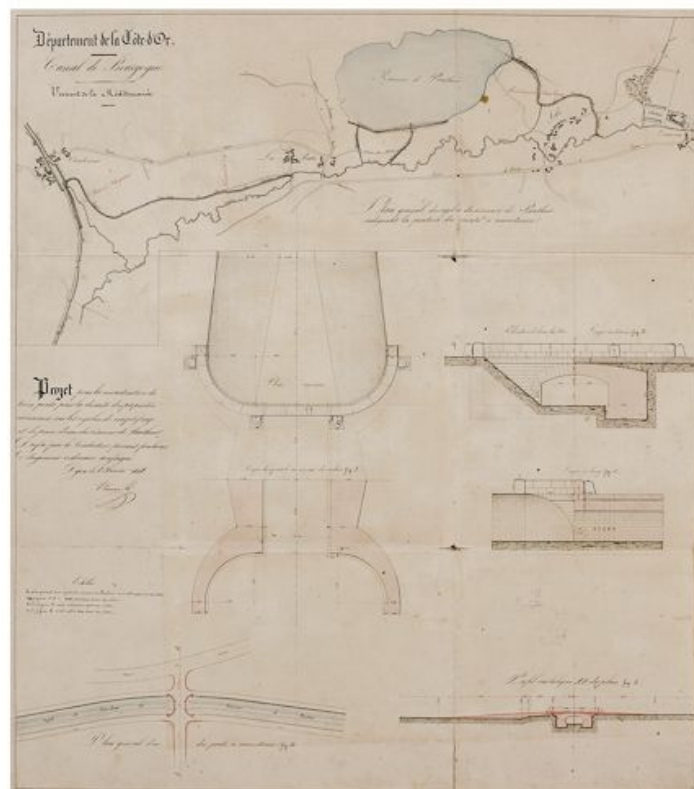

"Projet pour la construction de trois ponts pour la desserte des propriétés riveraines sur les rigoles de remplissage et de prise d'eau du réservoir de Panthier". Ce projet concerne les ponts des Pasquiers, de la Clef, des prés Veau Roger. (Plan manuscrit, 1848, Archives départementales de la Côte-d'Or, Dijon)

Référence du document reproduit :

- **Projet pour la construction de trois ponts pour la desserte des propriétés riveraines sur les rigoles de remplissage et de prise d'eau du réservoir de Panthier. Plan manuscrit, 1848, Archives départementales de la Côte-d'Or, Dijon. Cote : SM 21 836.**
Projet pour la construction de trois ponts pour la desserte des propriétés riveraines sur les rigoles de remplissage et de prise d'eau du réservoir de Panthier. Plan manuscrit, 1848, Archives départementales de la Côte-d'Or, Dijon. Cote : SM 21 836.
Archives départementales de la Côte-d'Or, Dijon : SM 21 836

IVR26_20072100426NUC2A

Auteur de l'illustration : Jean-Luc Duthu

Date de prise de vue : 2007

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Plan schématique du réservoir.

IVR26_20132100089NUDA

Auteur de l'illustration : Alain Morelière

Date de prise de vue : 2013

Technique de relevé : reprise de fond ; Échelle : [échelle non déterminée]

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation